

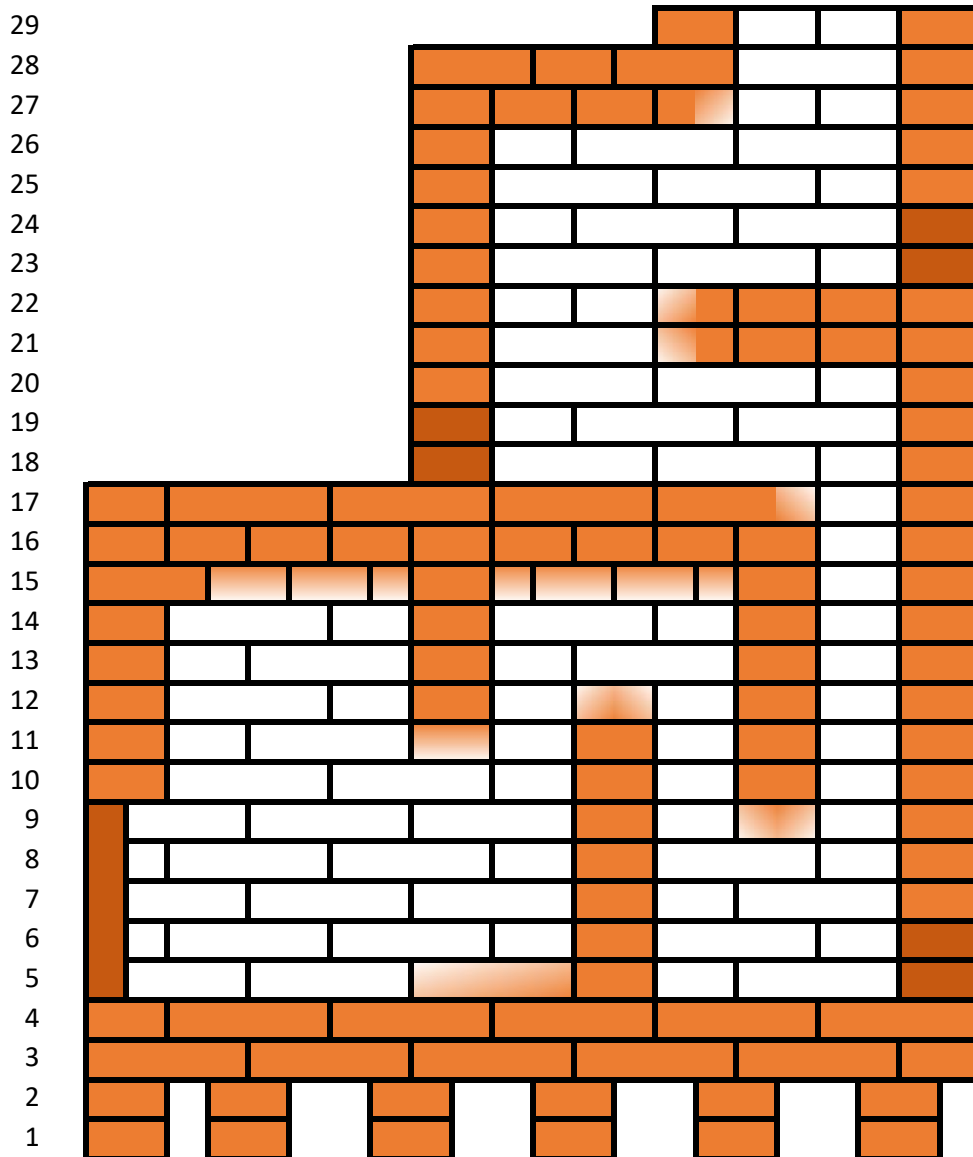


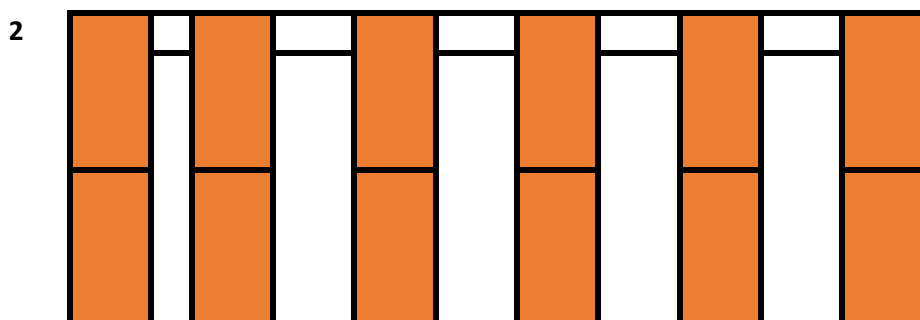

Ряд

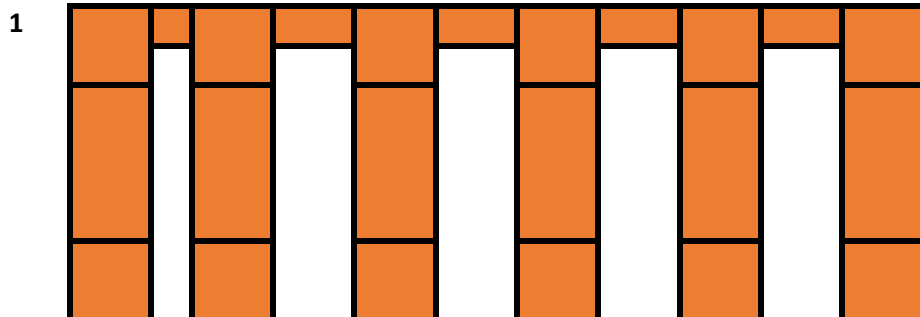


Кирпичей

15 С одной стороны каналы
шанцев заглушены
кирпичиками высотой
13,5 установленными на
ребро.


12

3

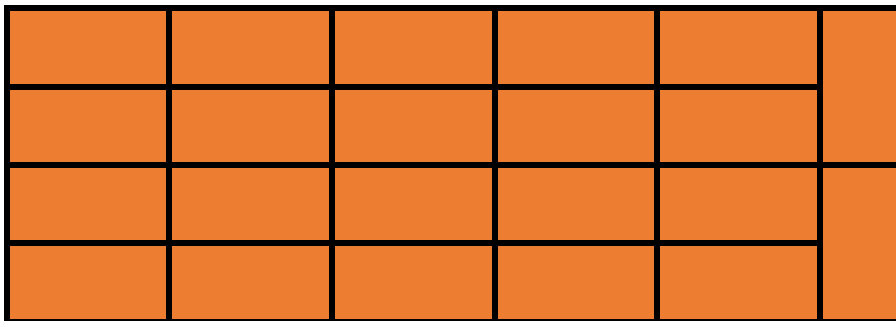


22

4

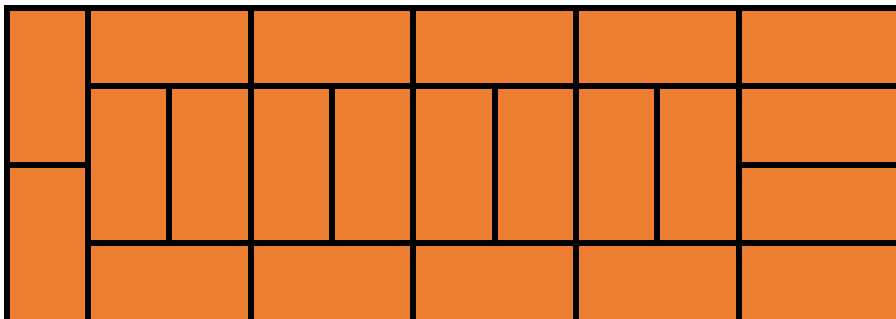

22


5

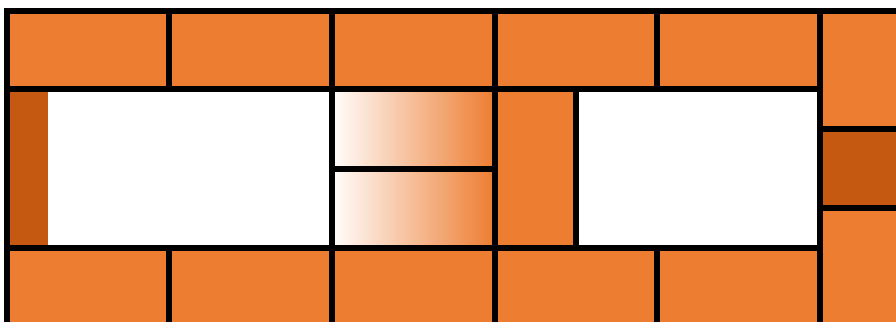

14


Кирпичи в конце
основания топки
стесываются наискосок.
Топочная дверца
250х350. Дверца
прочистки 130х130.

6

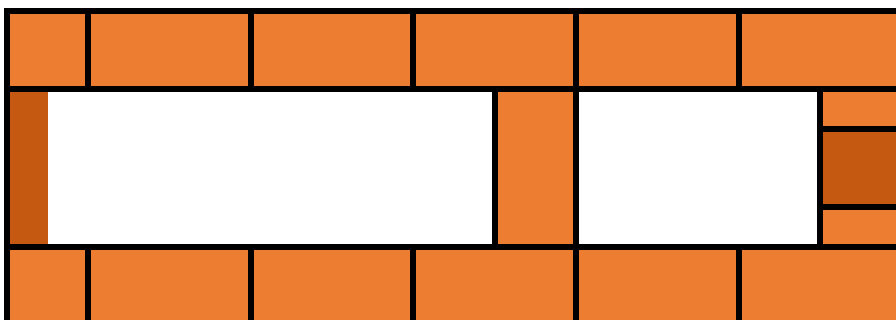


13

7

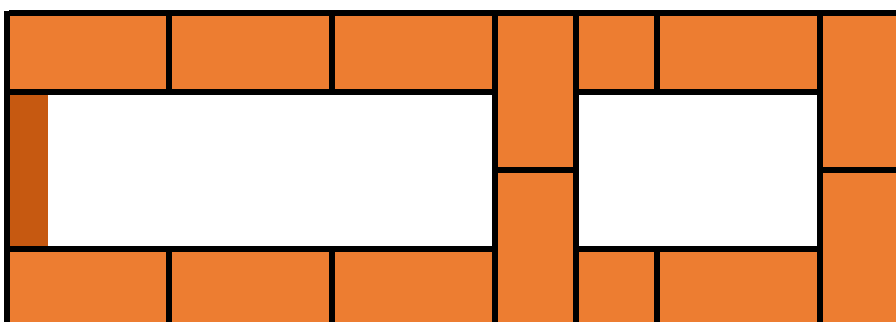


13

8

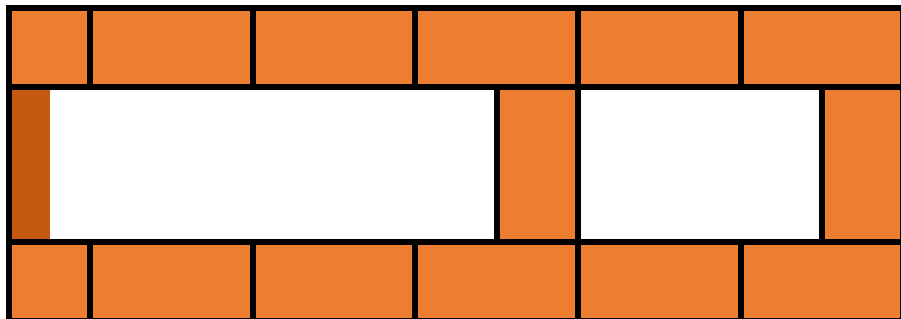

13


9

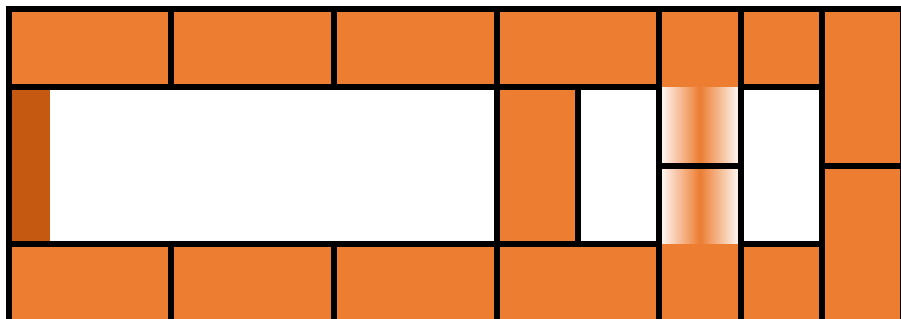

14

Основание кирпичей
над колодцем
стесывается наискосок.

10

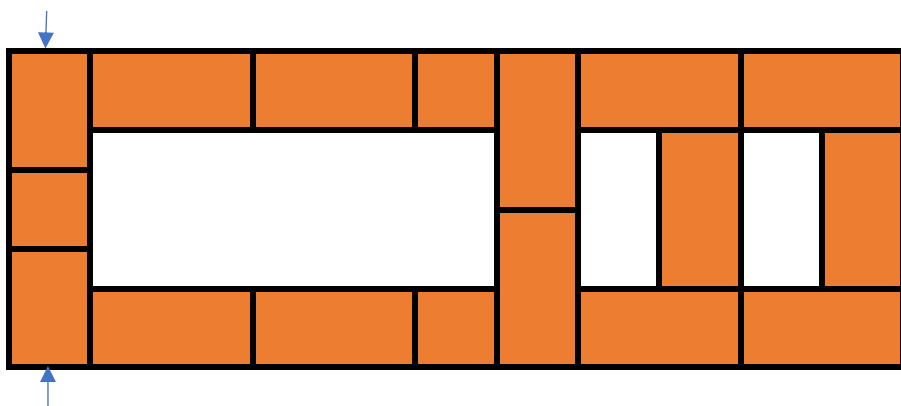


16



Перекрываем топочную
дверцу кирпичами
срезанными наискосок.


11

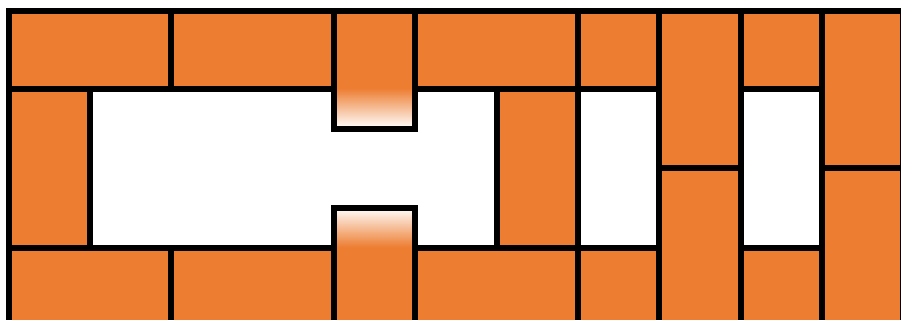

16

Кирпичи над топливной
камерой стесываются
наискосок снизу.


12

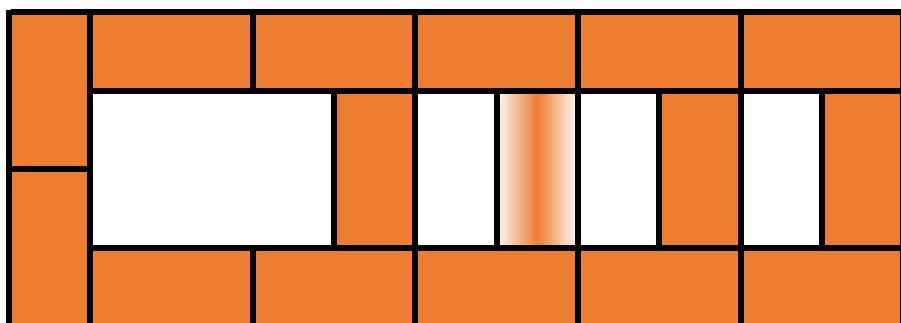

16


Кирпич на выходе из
топливной камеры и на
входе в ниспадающий
канал стесываются
наискосок сверху.

13

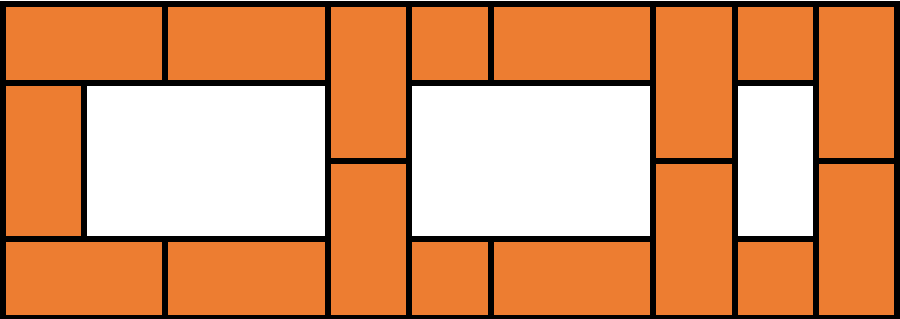


15

14

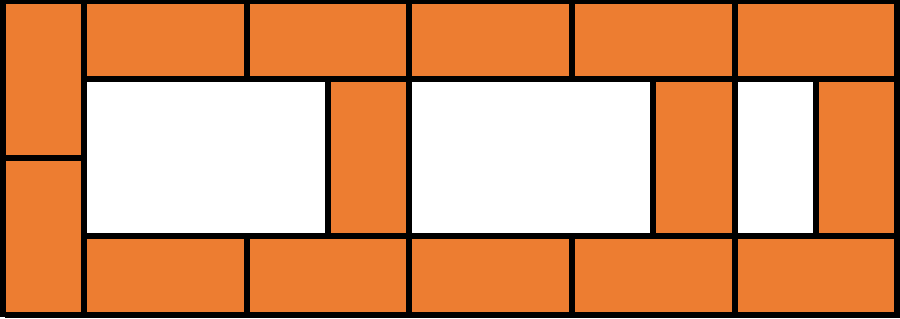


15

15

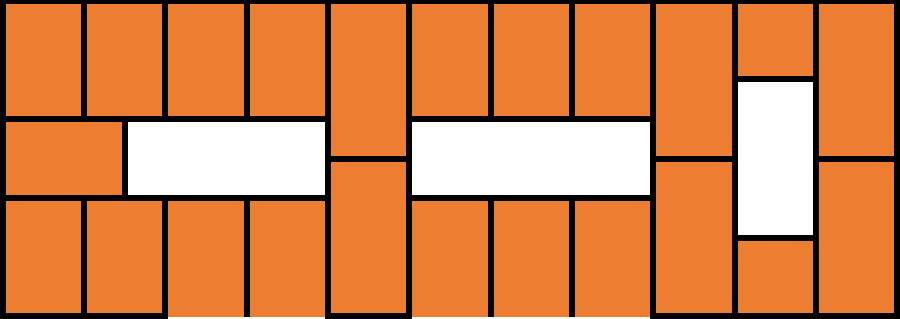


22

16

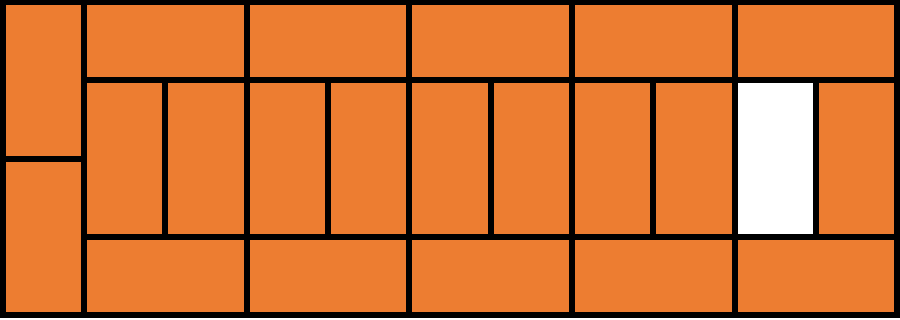

21


17

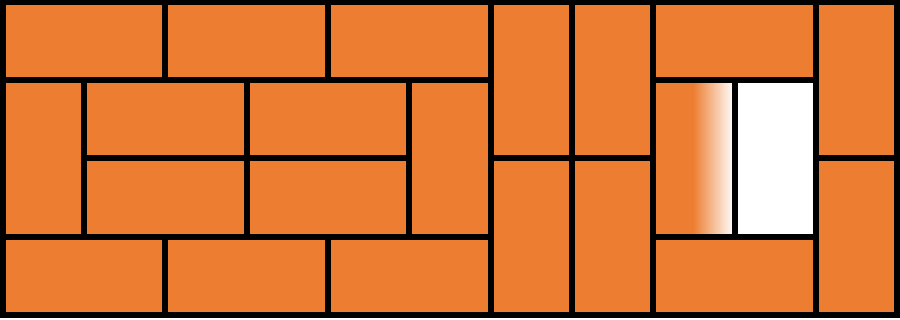

21


Кирпич на выходе
восходящего канал
стесывается наискосок.

18

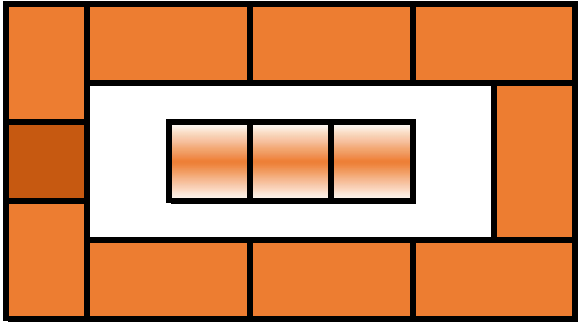


13 Дверца прочистки канала (130х130). Три кирпича установленные на ребро укорочены по высоте трёх рядов (205мм) и смещены немного влево.

19

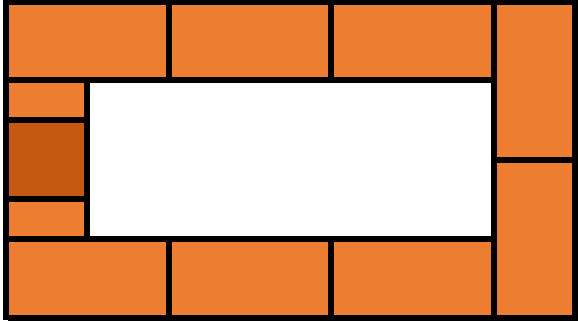


9

20

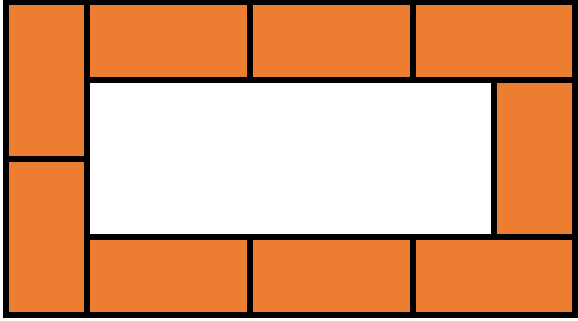


9

21

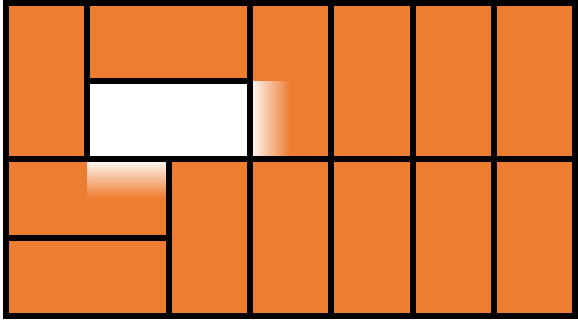


13 Два кирпича, подрезаются снизу наискосок на выходе из горизонтального канала.

22

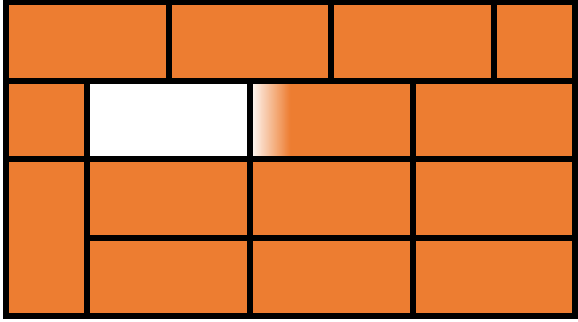


13 Кирпич на выходе восходящего канала стесывается наискосок.

23

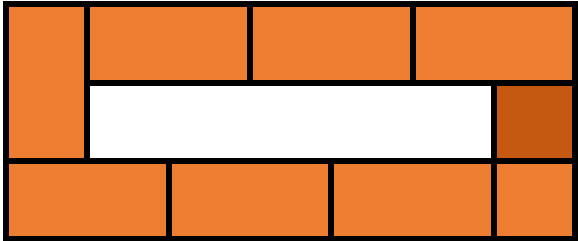


8 Дверца прочистки
канала (130х130).

24

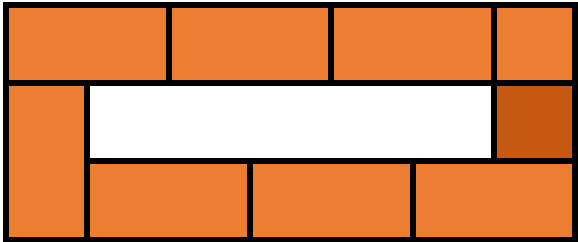


8

25

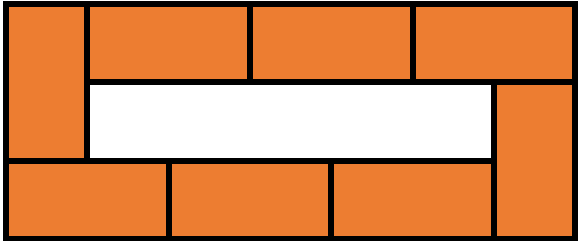


8

26

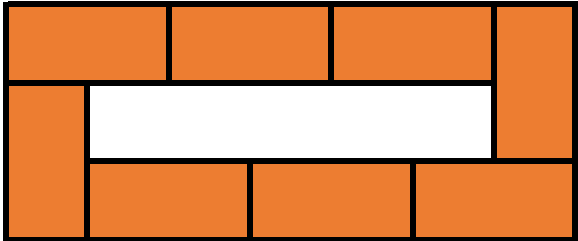


8

27

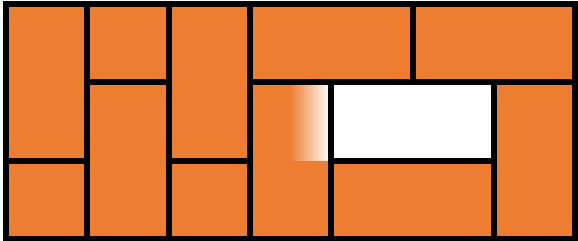

10 Кирпич на выходе в
восходящий канал
стесываются наискосок.

28

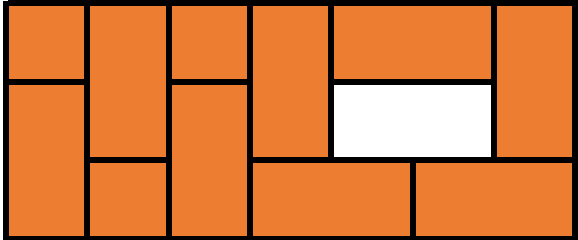


10 В кирпичах,
обрамляющих дымоход
печи, делаются вырезы
для установки сюда
дымовой задвижки
(130х250).

29



5



394 Общее кол-во кирпичей.